2.NP – NOVÝ STAV

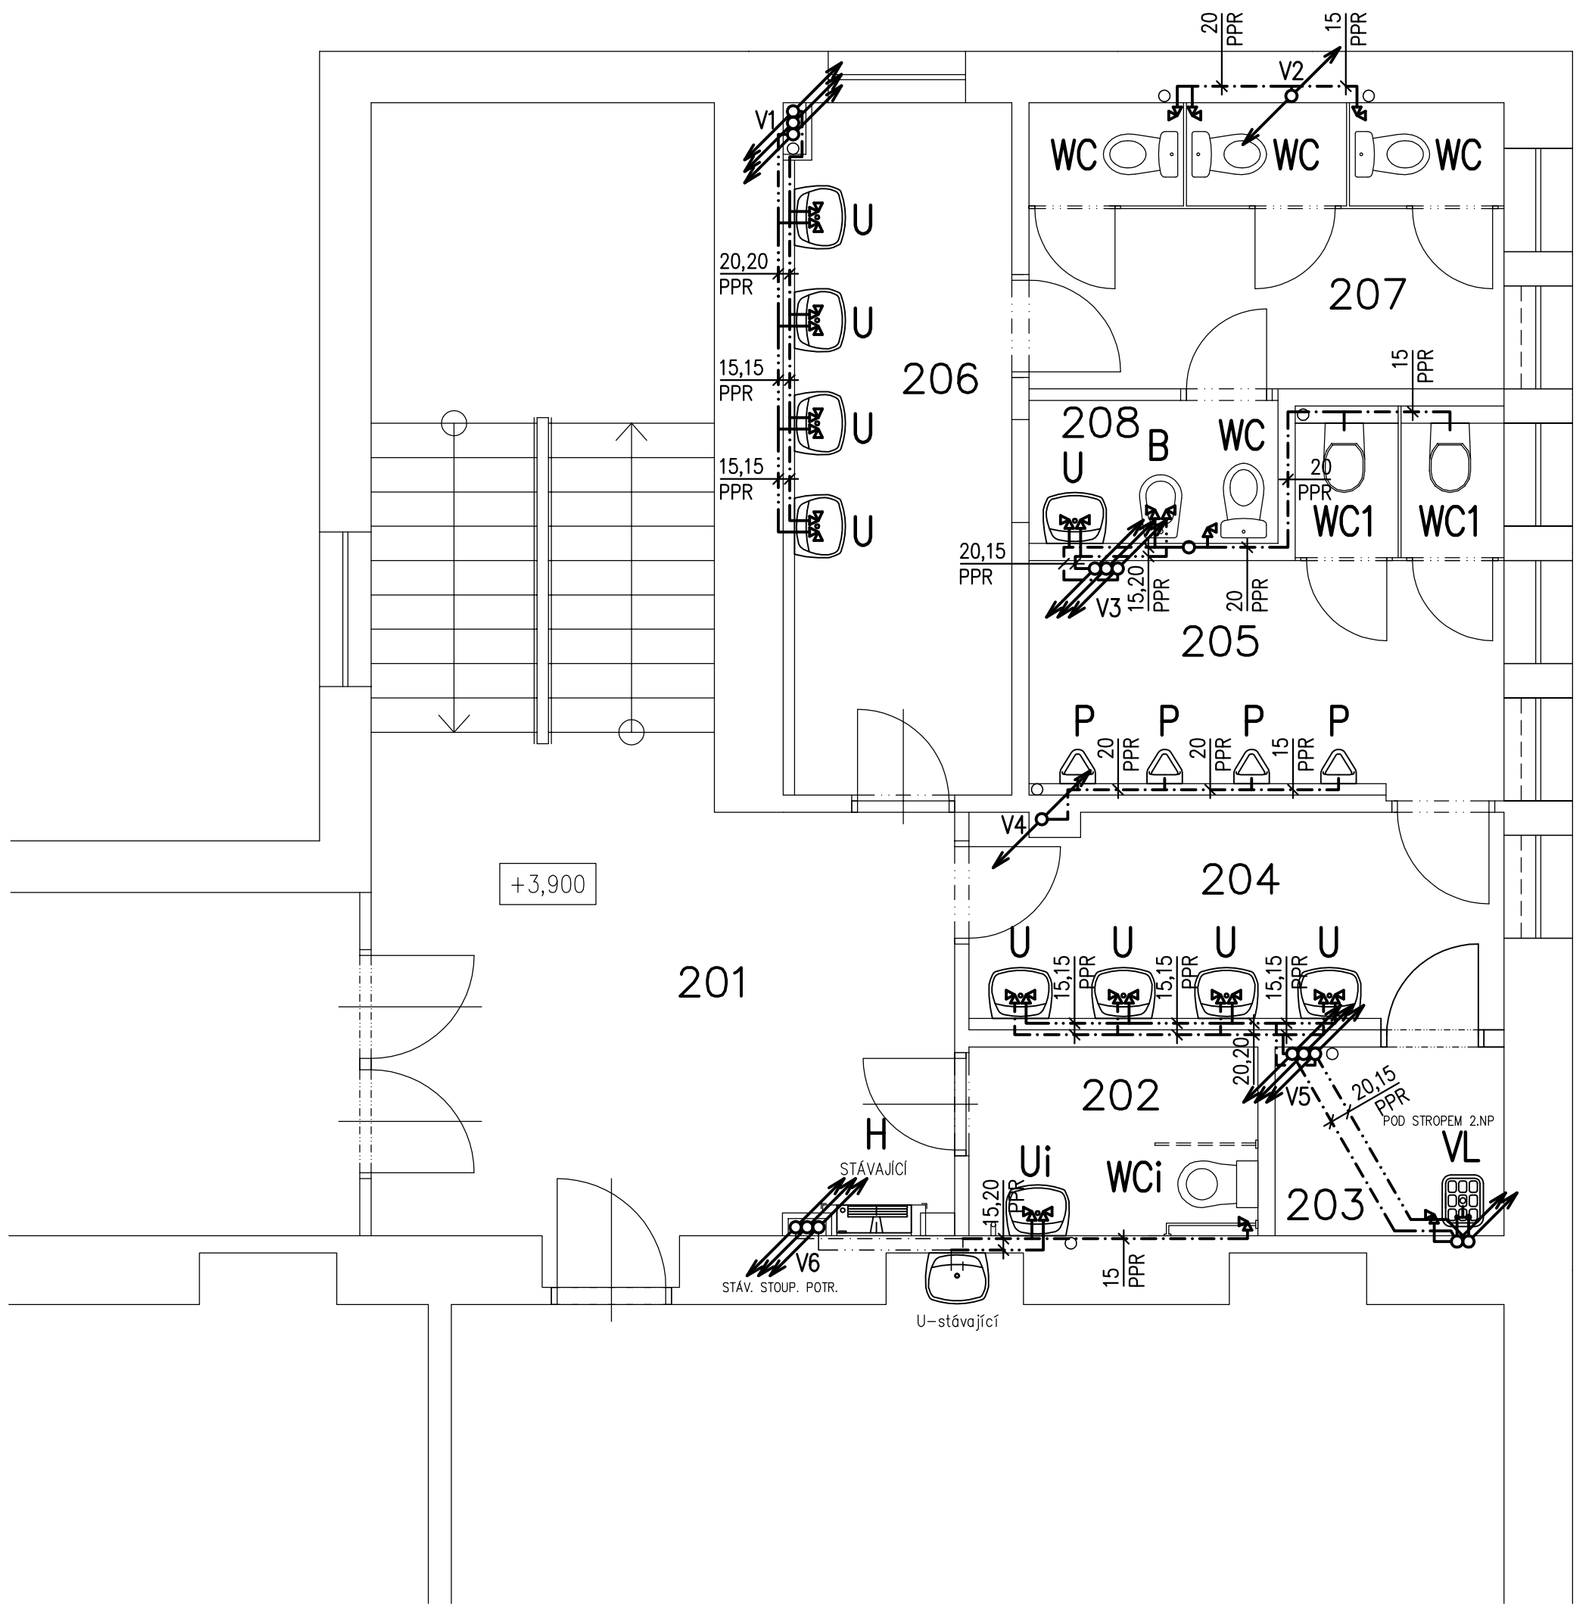

Tabulka místností 2.NP – NOVÝ STAV					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
201	CHODBA	20,66	Stáv. keram. dlažba		
202	WC IMOBILNÍ	4,17	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 1,50m	
203	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,30	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 1,50m	
204	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	8,72	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 1,50m	
205	WC CHLAPCI	11,02	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 2,0m	
206	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	12,10	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 1,50m	
207	WC DÍVKY	10,38	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 2,0m	
208	HYGIENICKÁ KABINA	2,72	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 2,0m	

Plochy 2.NP dotčené stavebními úpravami: 73,07 m²

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

POTRUBÍ:

PPR S4 (PP-RCT) (SV)
PPR 15 – 20x2,3
PPR 20 – 25x2,8
PPR 25 – 32x3,6
PPR 32 – 40x4,5

PPR-F S3,2 (TV,C)
PPR-F 15 – 20x2,8
PPR-F 20 – 25x3,5
PPR-F 25 – 32x4,4
PPR-F 32 – 40x5,5

POZNÁMKY:

1. MATERIÁL POTRUBÍ:
   - SV: PP-RCT
   - TV,C: VÍCEVRSTVÉ PP-RCT/PP-RCT + VLÁKNA/PP-RC
2. UVEDENÉ DIMENZE POTRUBÍ VYJADŘUJÍ JMEN. SVĚTLOST VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PRŮMĚRU DN/ID.
3. PODLAŽNÍ ROZVODNÉ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ REALIZOVAT Z PP-RCT.
4. UMÍSTĚNÍ ARMATUR VIZ IZOMETRIE.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING. ŠAFEK	ING. ŠAFEK	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : Doksy	
Investor : Město Doksy, nám. Republiky 193		
Akce : **ZŠ K.H.MÁCHY V DOKSECH STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ**		
Objekt : SO 01		
Obsah : **D.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE VODOVOD - PŮDORYS 2.NP**		

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	04/2019
Zak.číslo :	5738/19
Měřítko : 1:50	Příloha : D.1.1.4.1.09