


ŘEZ B-B



LEGENDA TECHNOLOGIE

- 1 Vodoměr G 1" kašny, mosaz
- 2 Předfiltr G 1"s aut. proplachem 230 V, 10 W
- 3 Změkčovací filtr
- 4 El. mag. ventil G 1", 230 V, 15 W
- 5 Čerpadlo kašny, 400 V, 0,25 kW, litina
- 6 Lapač hrubých nečistot 8 litrů, plast
- 7 Čerpadlo filtrace, 230 V, 0,25 kW, plast
- 8 Písková filtrační jednotka ø 400mm, plast
- 9 UV lampa nízkotlaková, 230 V, 110 W, plast
- 10 Chlorátor, plast
- 11 Plastová technologická šachta
- 12 Kalové čerpadlo, 230 V, 0,37 kW, nerez
- 13 Kombiamatura
- 18 Pororošť kaliníku s rámem v šachtě
- 19 Žebřík do šachty

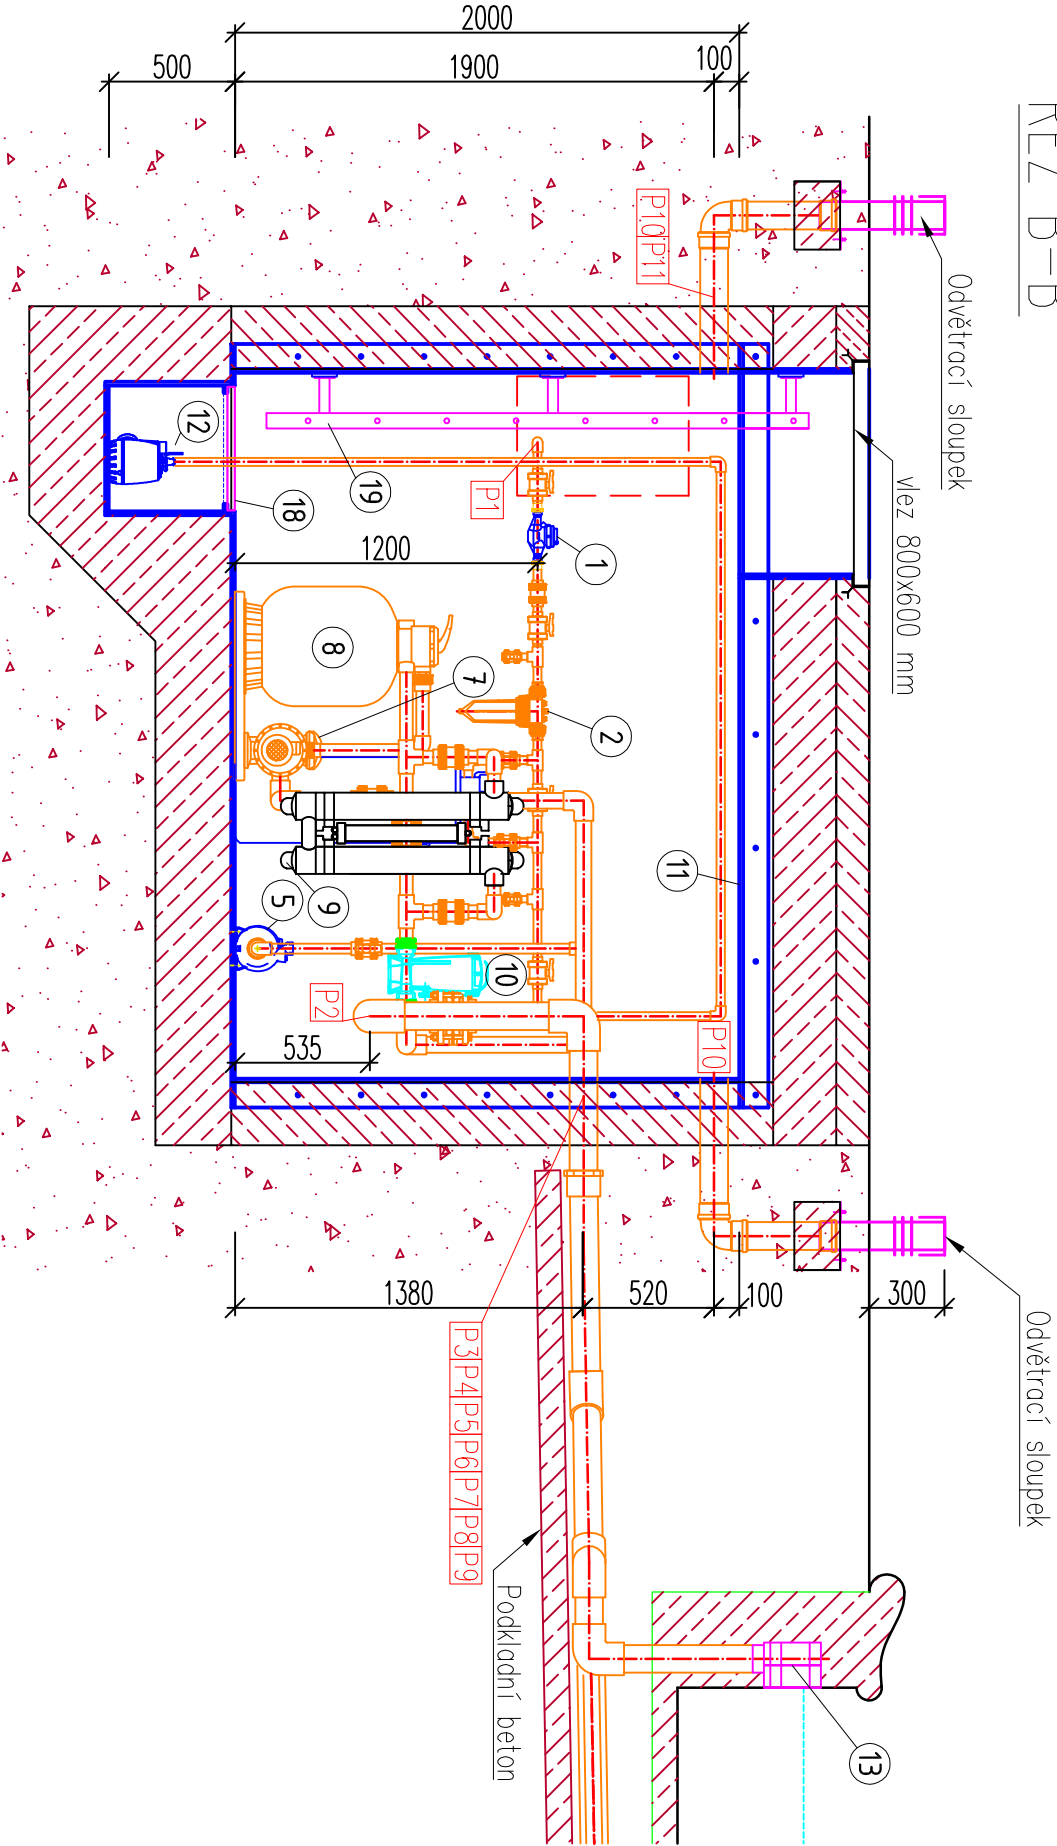


LEGENDA PROSTUPŮ PLASTOVÝCH 1-450 mm

- P1. DN 25 – Vodovodní přípojka
- P2. DN 100 – Kanalizační přípojka
- P3. DN 100 – Přepad fontány do kanalizace
- P4. DN 25 – Napouštění kašny
- P5. DN 50 – Sání filtrace
- P6. DN 100 – Sání výtřysku kašny
- P7. DN 25 – Výtlačk výtřysku kašny
- P8. DN 40 – Výtlačk filtrace
- P9. 4xDN 25 – Elektro chránička světla
- P10. DN 100 – Odvětrání šachty
- P11. 2xDN 25 – Elektro přípojka

POZNÁMKA:

- prostory k plastové šachtě jsou vodotěsně přivřeny
- kaliník šachty je překryt nerezovým pororoštěm
- žebřík do šachty bude nerezový
- šachta je nuceně větrána
- šachta bude po usazení obetonována /viz stavební dokumentace/

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.1.A

INVESTOR	Město Doksy náměstí Republiky 193 472 01 Doksy			SCHVÁLIL, DATUM	PROJEKTANT	HIP Ing. Jan Vlnář (ČKAIT - 0000769)		
			 KTS – AME s.r.o. ul. Karla Čapka 60 500 02 Hradec Králové tel.: 495214743 fax: 495213000 www.kts-hk.cz kts@kts-hk.cz	PROJEKCE, spol. s r.o. Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4		VEDOUcí PROJEKTANT Ing. Pavlína Žalská		
						HIP Ing. Zdeněk Brejcha (ČKAIT - 0600284)		
						VEDOUcí PROJEKTANT Milan Malý		
						VYPRACOVAL Mirek Pilka		
						DATUM 05/2017		
Č. ZAKÁZKY 029-2016			INDEX B.04					
ČÁST DOK. D.1.4.1			STUPĚN DPS			ČÍSLO ZAKÁZKY 029-2016		
NÁZEV Zámek Doksy - kašna, vodní zrcadlo a amfiteátr Technologie vodních prvků			NÁZEV Půdorys strojovny, Řez B-B			REVIZE ---		