

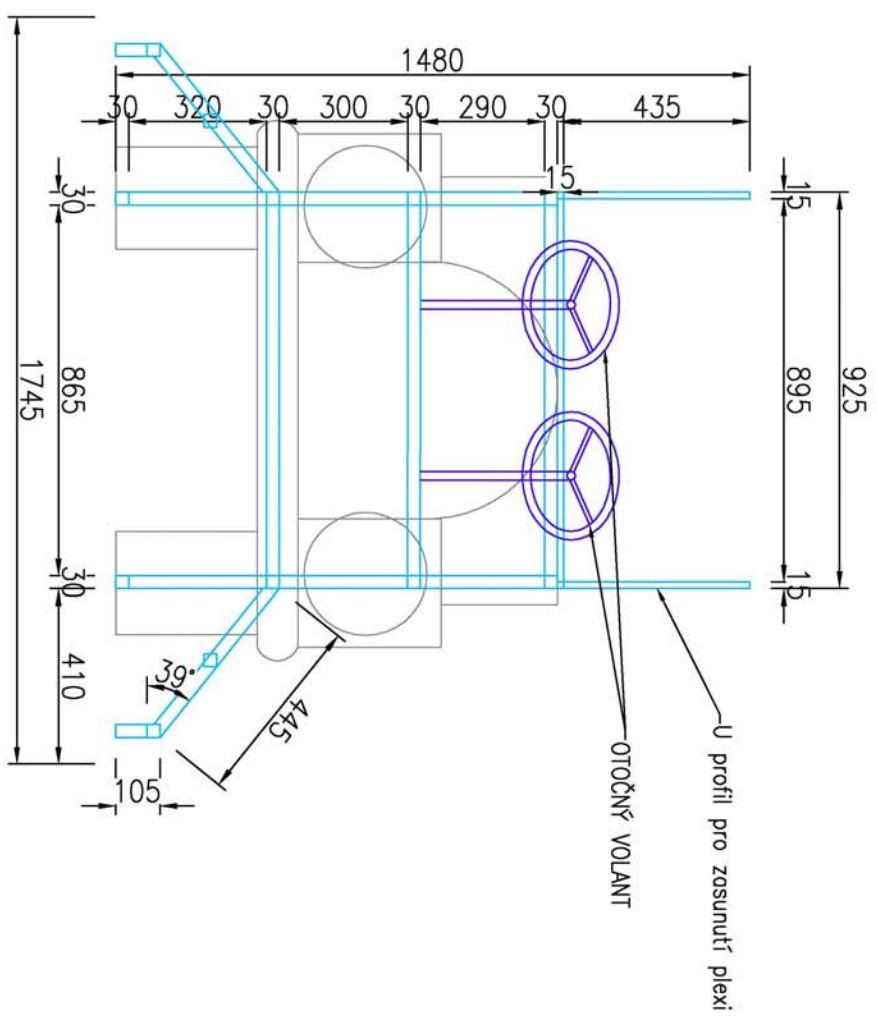


Půdorys konstrukce

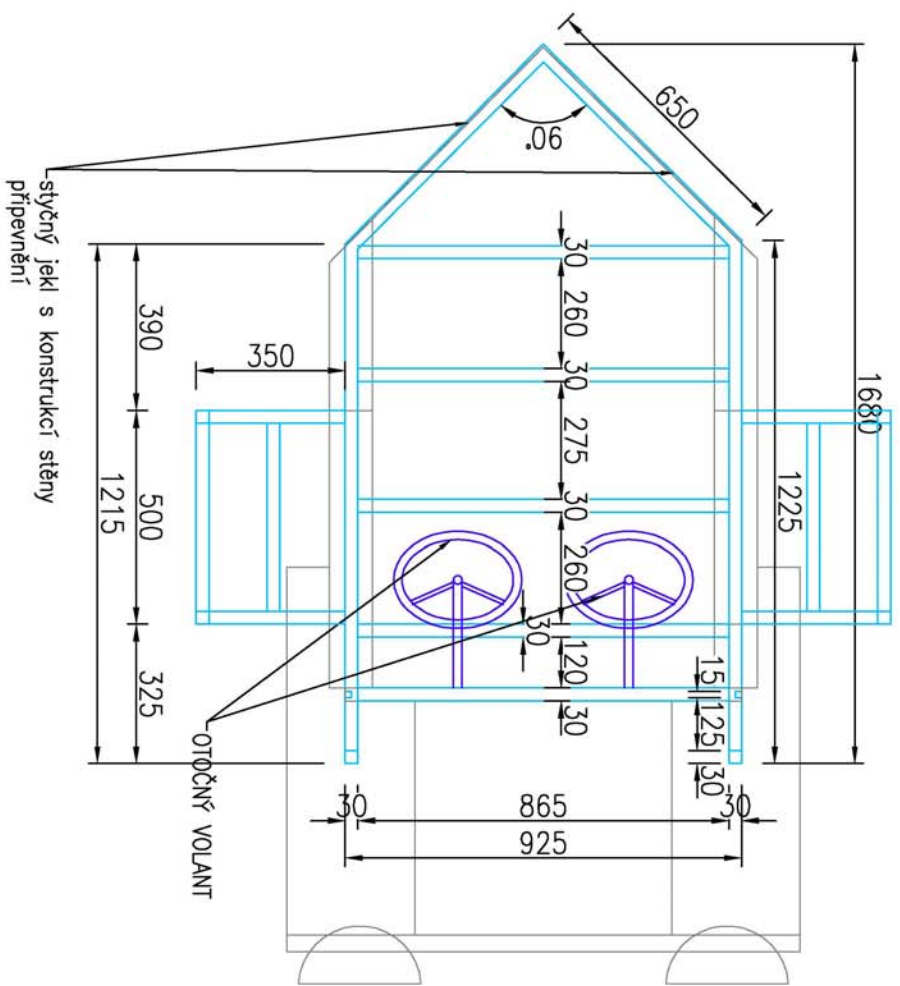

Nárys konstrukce


Bokorys konstrukce

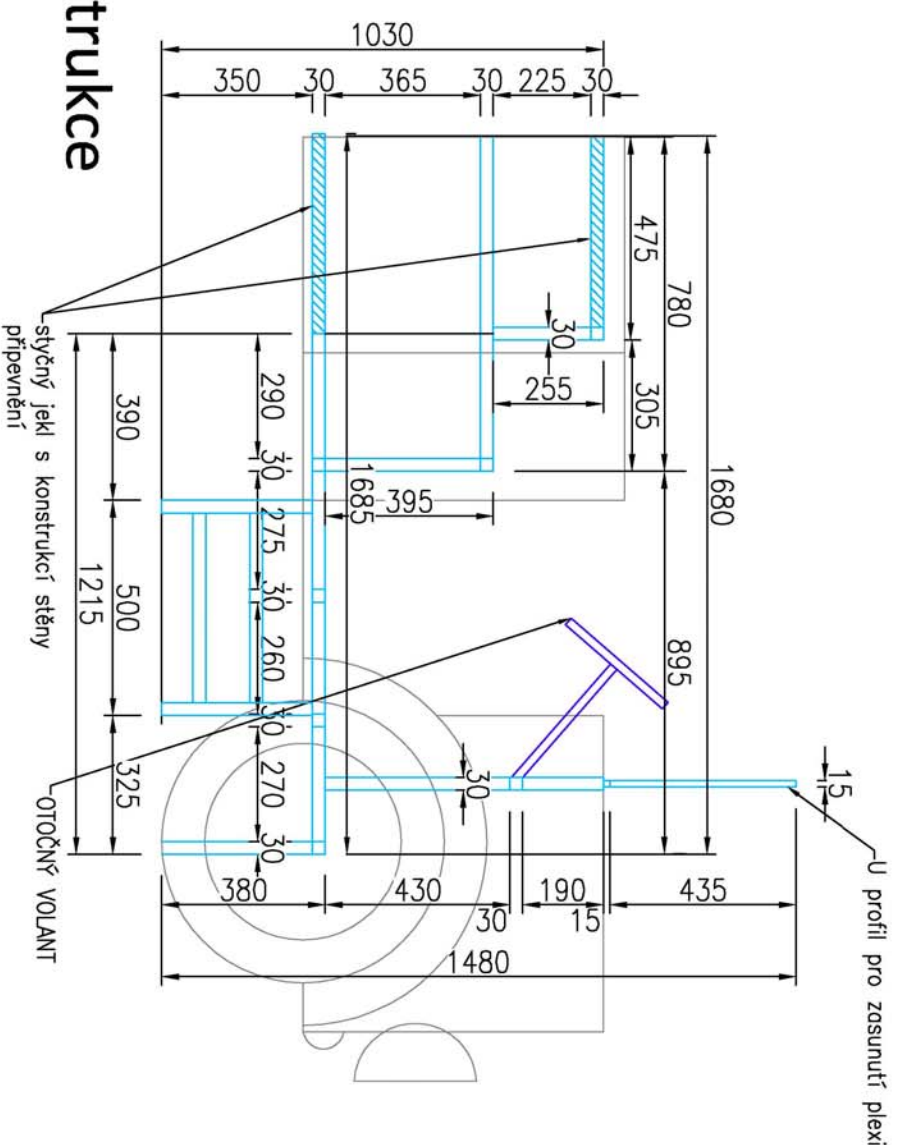

POPIS A POUŽITÝ MATERIÁL:

Vnitřní konstrukce auta je hliníková, podpírá podlahu a tvoří konstrukci sedadčky. Nášlapnou plochu podlahy tvoří překližka tl. 18mm, deska sedadčky je dřevěná spárovka v min. tl 25mm. Hliníková konstrukce bude montována ke konstrukci rohové předstěny s polepem, tím bude rohová stěna zpevněna. Přístup do auta je ze dvou stran otevřenými otvory prostřednictvím dvou schodů. Jako interaktivní prvky jsou zde dva otočné volanty a tlačítka na zapnutí a vypnutí předních světel.

POZN. Rozdělení dekorace na díly a jejich rozměry budou přizpůsobeny velikosti přístupových otvorů na místě instalace. Před započítáním výroby je výrobce povinen předložit autorovi návrhu výrobní dokumentaci k odsouhlasení.

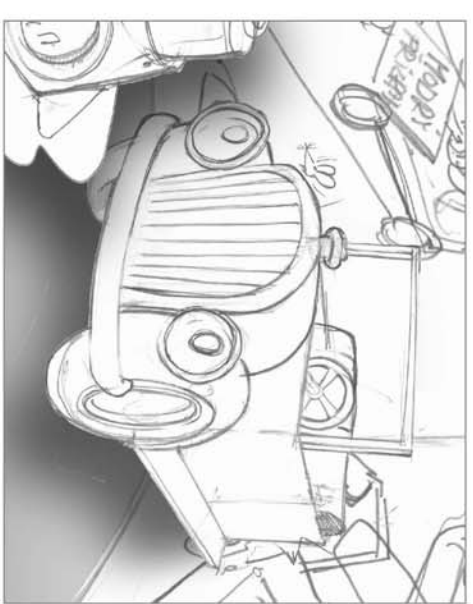

Auto konstrukce