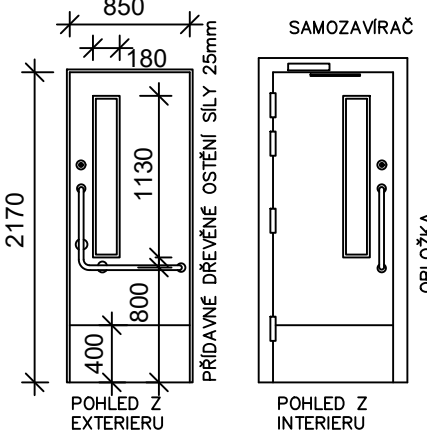
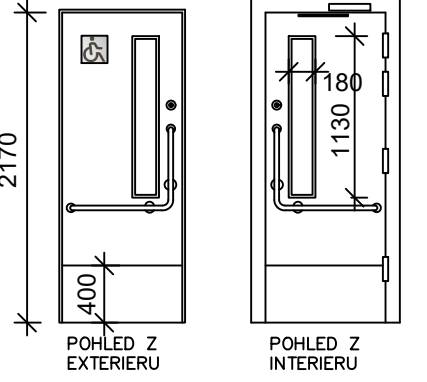




POLOŽ.	NÁKRES	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET
<div>D1 L</div>	<div>850/2170 LEVÉ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ HLOUBKY 100</div> <div></div>	<div>ATYPICKÉ LEVÉ</div> <div>VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ DVEŘE V DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ÚZKÝM OKNEM</div> <div>ANTIVANDAL PROVEDENÍ S NEREZ. OKOPOVÝM PLECHEM OBOUSTRANNĚ UCHYCENO LEPENÍM A PŘÍŠROUBOVÁNÍM NEREZ VRUTY S ČOČKOVOU HL. ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOUSKLEM Ug 1,0W/m2K VZOR FÓLIE ORNAMENTU NEPRŮHLEDNOSTI – BUDE URČEN ZE VZORNÍKU ZASKLENÍ DO DŘEVĚNÉHO RÁMEČKU OBOUSTRANNĚ</div> <div>KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA VÝROBKU Uw=1,51W/m2k</div> <div>4xZÁVĚSY STAVITELNÉ, S LOŽISKOVOU KULÍČKOU NEREZOVÉ HLADKÉ SAMORAVÍRAČ S ARETACÍ DVEŘÍ V OTEVŘENÉ POLOZE</div> <div>CYLINDRICKÝ PŘÍDAVNÝ ZAMYKACÍ ZÁMEK, NEREZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT A VNITŘNÍ ZÁMEK S VÁLEČKEM BEZ UZAMYKÁNÍ</div> <div>UNIVERZÁLNÍ KLÍČ S BEZPEČNOSTNÍ KARTOU, 3 ZÁKLADNÍ KLÍČE V SADĚ</div> <div>TVAROVANÉ NEREZ MADLO UVNITŘ I ZVENKU PRŮMĚR TRUBKY 30mm</div> <div>VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL V NEREZAVĚJÍCÍ OCELI SE ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU S DRÁŽKOU PODLE DIN 7991TX/A2</div> <div>DŘEVĚNÁ HLADKÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ Z EXTERIÉRU DOPLNĚNÁ DŘEVĚNÝM OSTĚNÍM SÍLY 25 mm, ŠÍŘE 230mm I V NADPRAŽÍ</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA TVRDÝM OLEJOVÝM LAKEM ODSŤÍN STŘ. DUB BEZPRAHOVÉ, S VLOŽENÝM KARTÁČEM ZAFRÉZOVANÝM DO SPODNÍ HRANY KŘÍDLA</div> <div>NEREZOVÁ UKONČOVACÍ "L" LIŠTA 15/30mm SÍLY 3mm DLAŽBY</div>	1.NP	1 KS
<div>D1 P</div>	<div>850/2170 PRAVÉ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ HLOUBKY 100</div> <div></div>	<div>ATYPICKÉ LEVÉ</div> <div>DTTO D1/L</div> <div>NAVÍC: VNITŘNÍ I VENKOVNÍ MADLO TOTOŽNÉHO PROVEDENÍ</div> <div>OZNAČENÍ NEREZ PIKTOGRAMEM "INVALIDA" ROZMĚR 200/200mm</div>	1.NP	1 KS
<div>D2 L</div>	<div>700/1970 LEVÉ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ HLOUBKY 120</div> <div></div>	<div>TYPOVÉ LEVÉ</div> <div>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ DVEŘE V DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ÚZKÝM OKNEM</div> <div>ANTIVANDAL PROVEDENÍ S NEREZ. OKOPOVÝM PLECHEM OBOUSTRANNĚ UCHYCENO LEPENÍM A PŘÍŠROUBOVÁNÍM NEREZ VRUTY S ČOČKOVOU HL. ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM LEPENÝM SKLEM</div> <div>VZOR FÓLIE ORNAMENTU NEPRŮHLEDNOSTI – BUDE URČEN ZE VZORNÍKU ZASKLENÍ DO DŘEVĚNÉHO RÁMEČKU OBOUSTRANNĚ</div> <div>ZÁVĚSY STAVITELNÉ, OBYČEJNÉ, HLADKÉ</div> <div>SAMORAVÍRAČ S ARETACÍ DVEŘÍ V OTEVŘENÉ POLOZE</div> <div>ZADLABACÍ ZAMYKACÍ ZÁMEK, NEREZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT</div> <div>CYLINDRICKÁ VLOŽKA, UNIVERZÁLNÍ KLÍČ</div> <div>KLIKA/KLIKA</div> <div>VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL V NEREZAVĚJÍCÍ OCELI SE ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU S DRÁŽKOU PODLE DIN 7991TX/A2</div> <div>DŘEVĚNÁ HLADKÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ OBOUSTRANNĚ</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BILÝ POLOMAT RAL 9016</div> <div>BEZPRAHOVÉ, S MEZEROU PŘI PODLAŽE 20 mm Z DŮVODU CÍRKUKACE VZT</div> <div>OZNAČENÍ NEREZ PIKTOGRAMEM ÚKLID 200/200 mm</div>	1.NP	1 KS
<div>D2 P</div>	<div>700/1970 PRAVÉ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ HLOUBKY 120</div> <div></div>	<div>TYPOVÉ PRAVÉ</div> <div>DTTO D2/L</div>	1.NP	1 KS