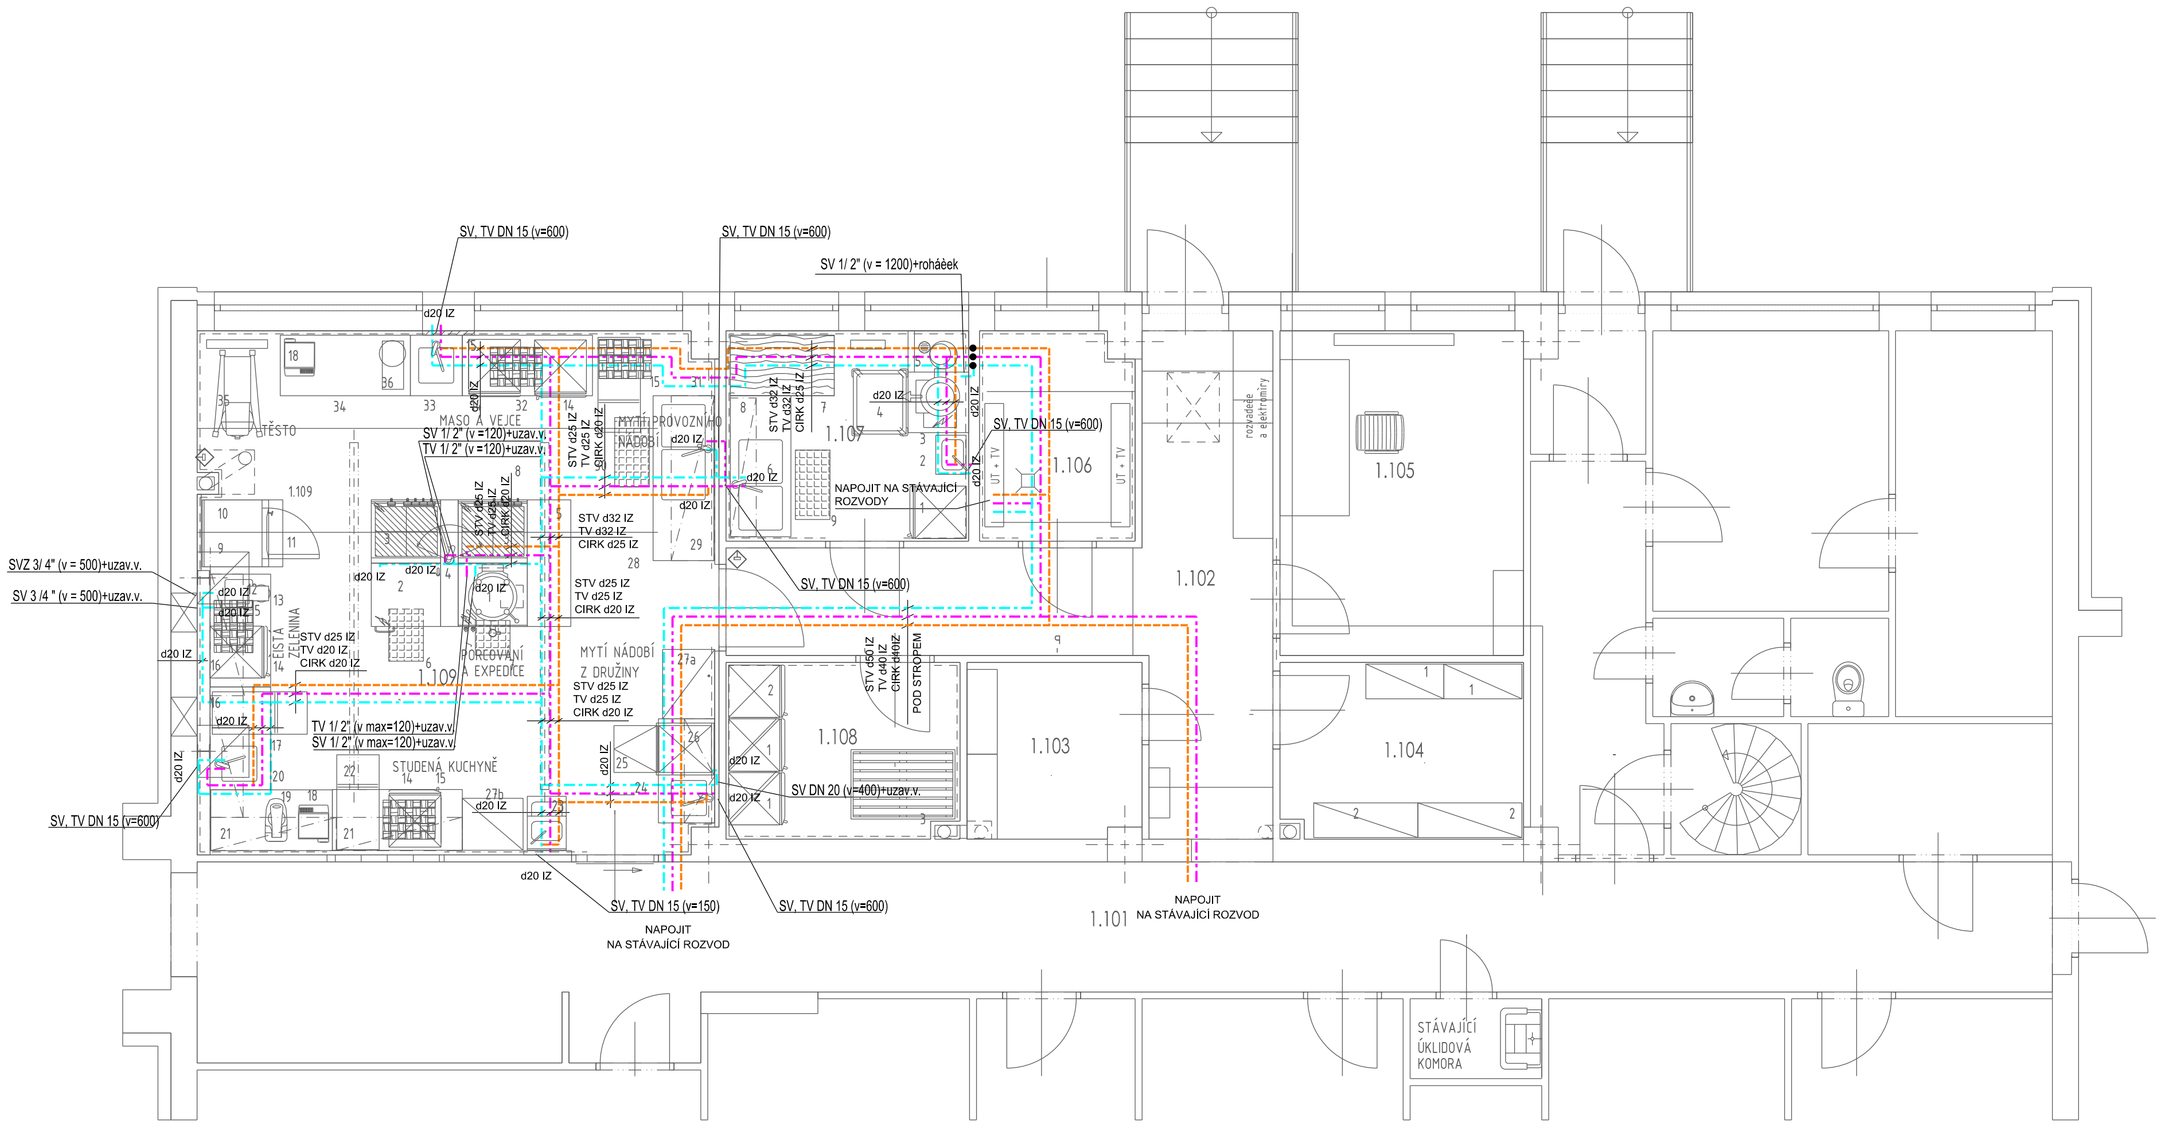

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.101	CHODBA	37.16
1.102	CHODBA + PŘÍJEM	14.64
1.103	ŠATNA PERSONÁL	4.06
1.104	SKLAD POTRAVIN	5.67
1.105	KANCELÁŘ VEDOUCÍ KUCHYNĚ	10.52
1.106	STROJOVNA UT	4.25
1.107	HR. PŘÍPR. ZEL. A MYTÍ TERMOP.	6.79
1.108	CHLADNÝ SKLAD + SKLAD ZEL.	5.44
1.109	KUCHYNĚ (VARNA)	36.12
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		124.65

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
POTRUBÍ CIRKULACE 50°C
POTRUBÍ DEMIVODY

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAZE, PŘÍPADNĚ VE ZDI
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20, NEBO d25..
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NAPOJOVACÍCH BODŮ JE UPŘESNĚNO VE VÝKRESU TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2018/01	Vychozí stav

KL-PLAN projekční ateliér s.r.o.
www.klplan.cz
klplan@seznam.cz
tel. +420 777 821 076

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MŠ PRAŽSKÁ UL. PRAŽSKÁ Č.P. 836, DOKSY

D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS 1.NP- VODOVOD

HIP: Ing. Libor Kubát	Investor	Město Doksy, náměstí Republiky 193	PARÉ ČÍSLO:
±0,000= ***,*** m.n.m BPV		472 01 Doksy	
		IČ 00260444	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Místo stavby	Doksy	
	Kraj	Liberecký	
VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Číslo zakázky	4-2017/LK-DPS	ČÍSLO VÝKRESU:
	Měřítko	1 : 50	D.1.4.1.01
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby	