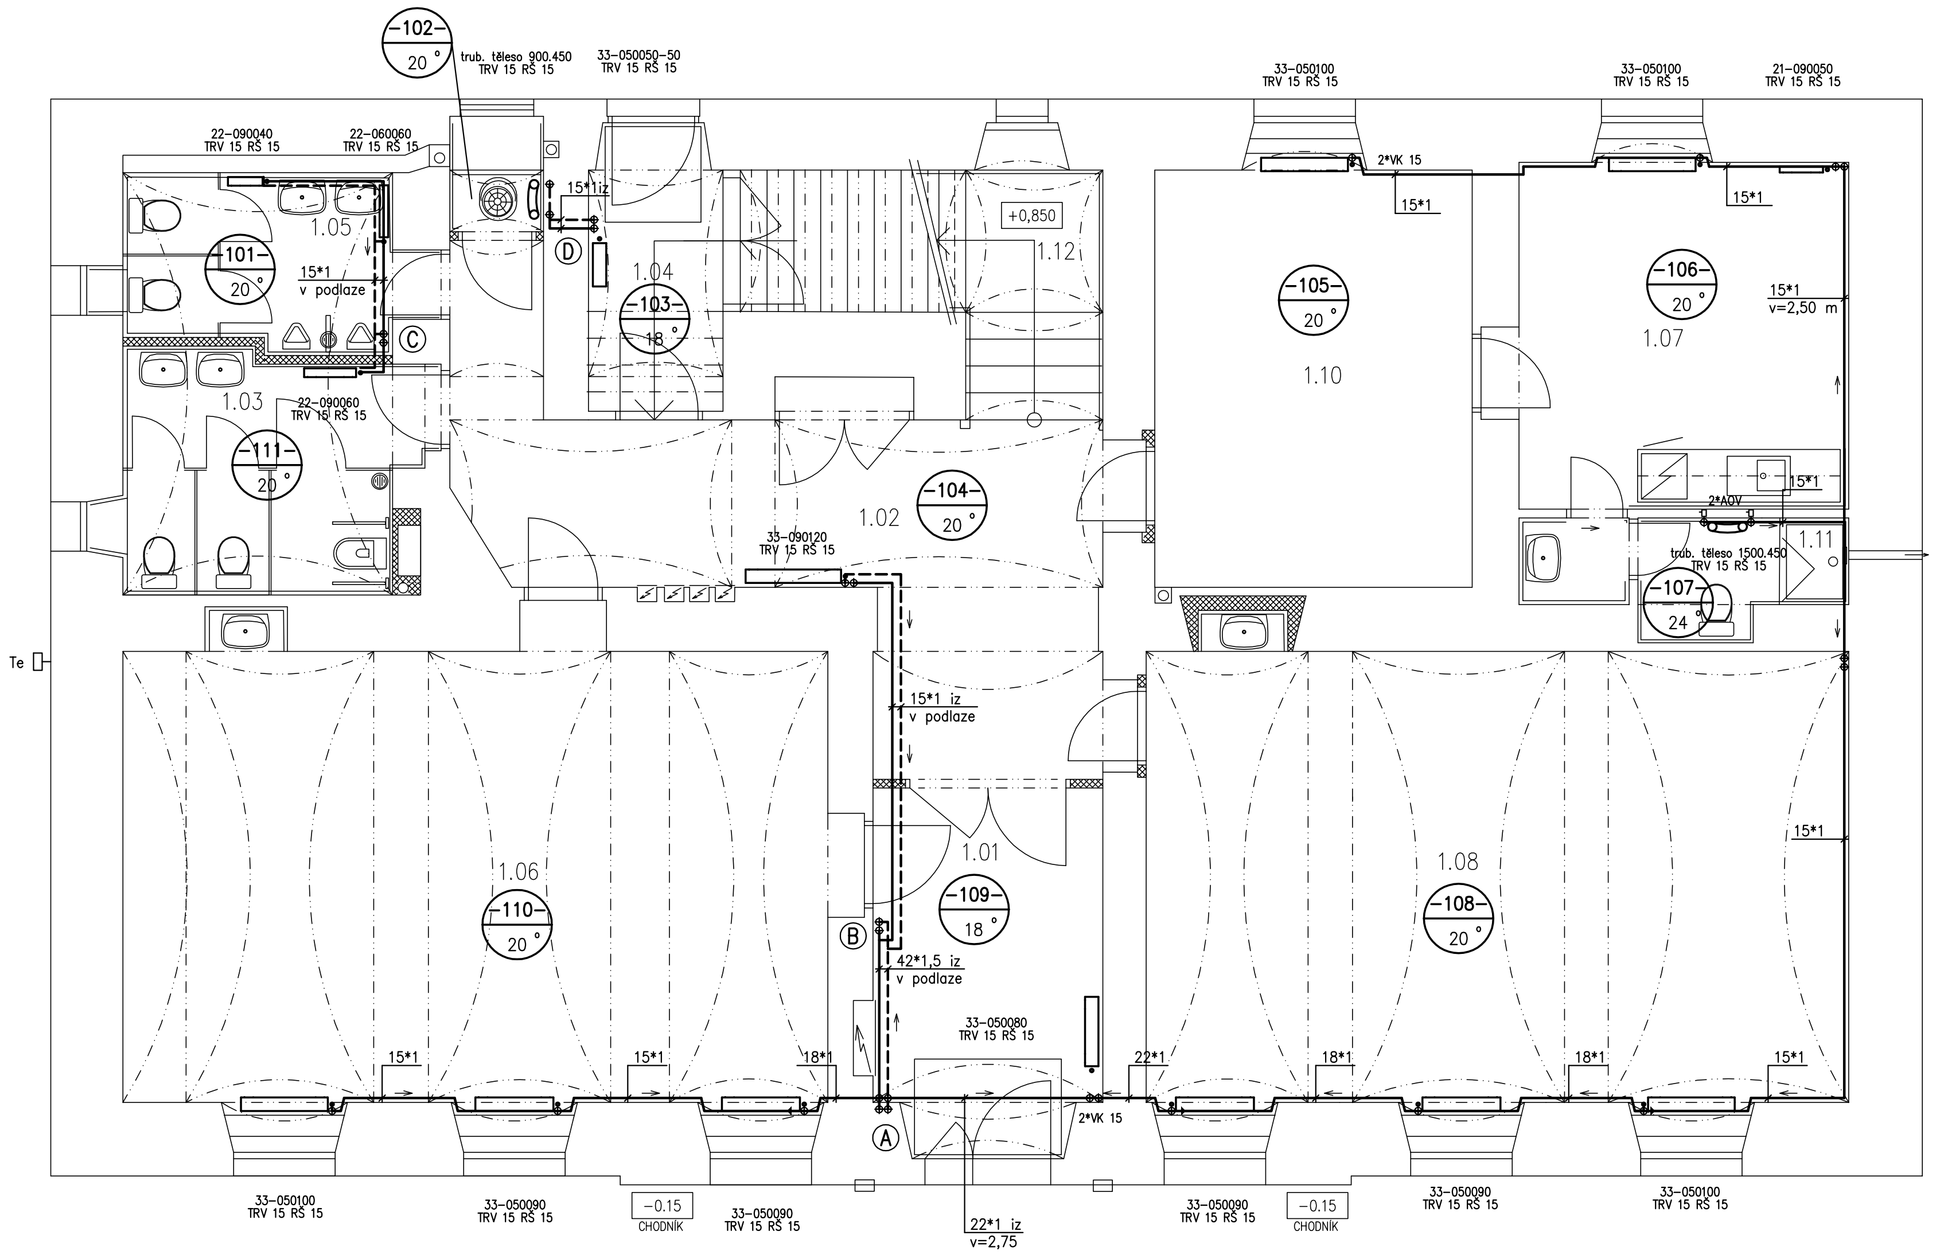

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Sokl / lišta	Stěna / strop
1.01	ZÁDVEŘÍ	10,80	3,0	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ SOKL	MALBA/MALBA
1.02	CHODBA	23,30	3,0	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ SOKL	MALBA/MALBA
1.03	WC DÍVKY / INVALIDNÍ M/Ž	9,25	2,5–3,0	DLAŽBA KERAMICKÁ		KER.OBKLAD/MALBA
1.04	ZÁDVEŘÍ SKLEPA	5,00	3,0	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ SOKL	MALBA/MALBA
1.05	WC CHLAPCI	6,70	2,5–3,0	DLAŽBA KERAMICKÁ		KER.OBKLAD/MALBA
1.06	HERNA DĚTÍ	43,85	3,15	VINYLOVÉ LAMELY	VINYLOVÝ SOKL	K.OBKL./MALB/MALBA
1.07	DENNÍ MÍSTNOST VYCHOVATELEK	15,66	3,0	PVC PODLAHA	PVC OLIŠTOVÁNÍ	K.OBKL./MALB/MALBA
1.08	HERNA DĚTÍ	43,00	2,5–3,00	VINYLOVÉ LAMELY	VINYLOVÝ SOKL	MALBA/MALBA
1.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,40	3,00	DLAŽBA KERAMICKÁ		KER.OBKLAD/MALBA
1.10	ŠATNA DĚTÍ	17,80	3,0	PVC PODLAHA	PVC OLIŠTOVÁNÍ	MALBA/MALBA
1.11	WC A SPRCHA VYCHOVATELÉ	4,30	3,0	DLAŽBA KERAMICKÁ		KER.OBKLAD/MALBA
1.12	SCHODIŠTĚ 1.NP–2.NP	13,6	2,8	KAMENNÉ STUPNĚ	KERAMICKÝ SOKL	OLEJ. NÁTĚR/MALBA

S, n_{50}=5,0

te = −15 °C

Poznámka:

Stávající litinová tělesa Kalor 1 budou demontovány, demontován bude i stávající rozvod potrubí, který je z ocelových trubek. Po provedených stavebních úpravách budou osazeny nová dvoudesková a třídesková ocelová desková tělesa. V koupelně a úklidové komoře je osazeno trubkové těleso – žebřík. Nový rozvod potrubí bude proveden z měděného potrubí a bude veden ve stávajících trasách a stávajícími prostupy, potrubí bude umístěno na typových závěsech a konzolách a bude opatřeno nátěrem. Potrubí vedené prostupy a v drážkách v podlaze bude opatřeno návlekovou izolací.
Parametry topné vody jsou 80/55°C. Te – venkovní čidlo umístit na severní fasádu

ARCHITEKT	VED.PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	SPOLUPRÁCE	AKVATERM PROJEKT s.r.o.
		Jiří Prőzr		IČ: 26 76 24 04, DIČ: CZ26 76 24 04 Karla Křižka 984, Praha 9, 190 14 Tel.: 226 804 128, 603 260 644
INVESTOR Město Doksy, nám. Republiky 183, Doksy				
AKCE Oprava – výměna topného systému Školní družina, Valdštejnská č.p. 251, Doksy				ČÍSLO ZAKÁZKY 21–8–1241
				STUPEŇ DPS a DVZ
				DATUM 02/2021
VÝKRES Půdorys 1.NP				MĚŘÍTKO 1 : 50
				FORMÁT 8 x A4
				ČÍSLO 2

PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY AKVATERM PROJEKT s.r.o., A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN ANI ROZŠIŘOVÁN BEZ JEJÍHO SOUHLASU