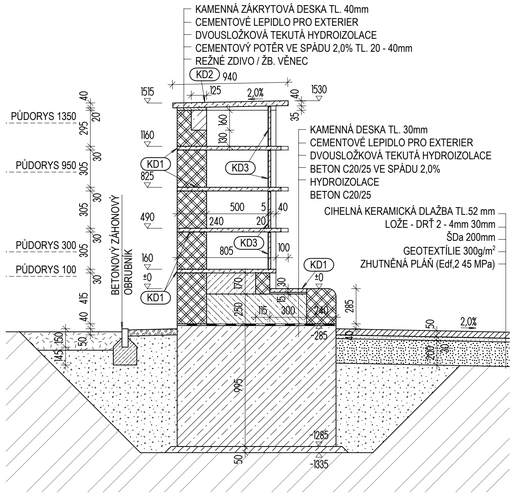

ŘEZ 1 - 1

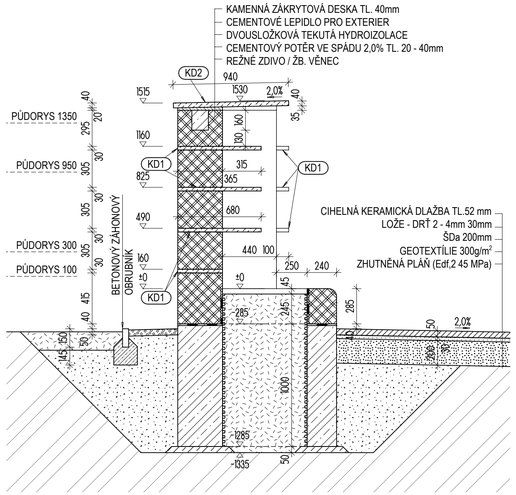

ŘEZ 2 - 2

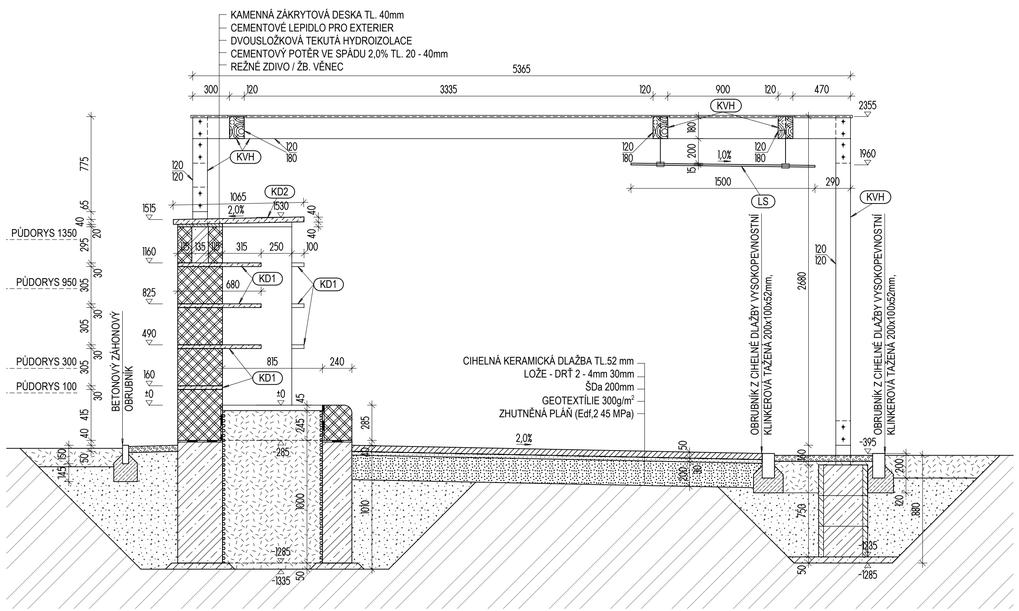

ŘEZ 3 - 3

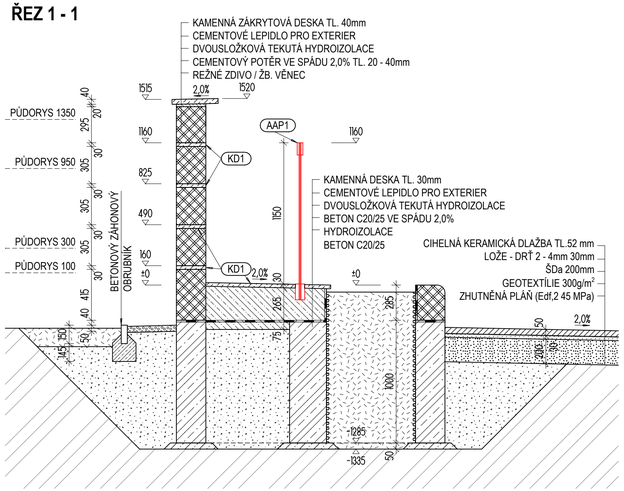

ŘEZ 4 - 4

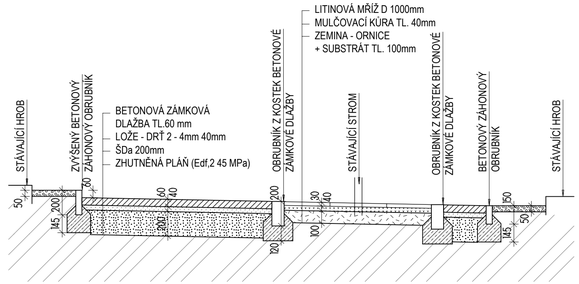

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘIPOJOVACÍM CHODNÍKEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z LÍCOVÝCH DĚROVANÝCH CIHEL TAŽENÝCH 240x115x71mm, NASÁKAVOST DO 6% NA PŘÍSLUŠNOU JEDNOKROKOVOU ZDÍCÍ A SPÁROVACÍ HMOTU PRO LÍCOVÉ ZDIVO
- ŽULOVÉ KAMENNÉ DESKY, ŘEZANÉ TL. 20, 30 A 40mm
- CIHELNÁ DLAŽBA VYSOKOPEVNOSTNÍ KLINKEROVÁ TAŽENÁ 200x100x52mm, NASÁKAVOST DO 6%
- ARMOVANÝ BETON C20/25 XC2
- BETON PROSTÝ C16/20
- HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY + 2x ALP
- NOPKOVÁ PE FÓLIE
- STĚRKOPÍSKOVÝ ZÝSYP HUTNĚNÝ
- ZEMINA - ORNICE + SUBSTRÁT
- LOŽE - ŠTĚRKOVÁ DRŤ 4 - 8mm
- ŠDA
- ŘÍČNÍ KAČÍREK NEPRANÝ 16 - 32mm
- MULČOVACÍ KŮRA
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA

- (KD1) KAMENNÁ DESKA - ŽULA TL. 30mm
- (KD2) KAMENNÁ DESKA - ŽULA TL. 40mm
- (KD3) KAMENNÁ DESKA - ŽULA TL. 20mm
- (KVH) DŘEVĚNÉ HRANOLY KVH 120x120mm A 120x180mm
- (LS) LEPENÉ SKLO TL. 16mm NA OCELOVÝCH ZÁVĚSECH
- (AAP1) ATYPICKÝ ARCHITEKTONICKÝ PRVEK - TECH. ŘEŠENÍ DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ VE SPOLUPRÁCI ZHOTOVITELE A AUTORA STUDIE SPECIFIKACE VIT TZ **D**

POZNÁMKY:

1) SVISLÉ KONSTRUKCE ZADNÍ STĚNY A URNOVÝCH SCHRÁNEK JSOU NAVRŽENY Z REŽNÉHO ZDIVA - **CIHLY NF** (**240x115x71mm**). ŘEŠENÍ PŘEDPOKLÁDÁ LOŽNÉ I STYČNÉ SPÁRY **TL. 10mm**. TOMUTO PŘEDPOKLADU ODPOVÍDAJÍ ROZMĚRY STAVBY - CELKOVÉ I URNOVÉ SCHRÁNKY. TÝKÁ SE PŮDORYSNÝCH I VÝŠKOVÝCH ROZMĚRŮ. LOŽNÉ SPÁRY BUDOU NA SPODNÍM I HORNÍM LÍCI KAMENNÝCH DESEK **KD1**, ODDĚLUJÍCÍCH JEDNOTLIVÁ PATRA URNOVÝCH SCHRÁNEK
2) DILATAČNÍ SPÁRY JSOOU NAVRŽENY V ROZSAHU DLE TECHNOLOGICKÝCH A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ PRO NAVRŽENÉ REŽNÉ ZDIVO. BUDOU PO OBVODĚ OSAZENY VYPLŇOVACÍM **PE** PROVAZCEM S UZAVŘENÝMI BUŇKAMI **D 10 - 12mm**. SPÁRA BUDE UZAVŘENA ČIRÝM PUR TMELEM PRO DILATAČNÍ SPÁRY.
3) PLOŠNÝ ROZSAH DILADAČNÍ SPÁRY BUDE OD VODOROVNÉ HYDROIZOLACE NA ÚROVNI ±0,00, PO ZÁKRYTOVÉ KAMENNÉ DESKY **KD2** VČETNĚ. PŘEDNÍ SOKLOVÁ VYZDÍVKA, ZAKOČENÁ ZAOBLENÝMI CIHLAMI, NEBUDE DILATOVÁNA
4) PROVEDENÍ ELEKTROINSTACE V KONSTRUKCI ZÁKLADŮ A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, BUDE V TRASÁCH DLE ČÁSTI PD - ELELKTROINSTALACE. OSAZENÍ CHRÁNIČEK VČ. KABELÁŽE BUDE PROVÁDĚNO PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ A SOUČASNĚ PŘI PROVÁDĚNÍ SVISLÉHO ZDIVA, RESP. OSAZOVÁNÍ KAMENNÝCH DESEK KD1. NEZBYTNÁ JE PROSTOROVÁ KOORDINACE CHRÁNIČKY S PŘEDVRTANÝMI OTVORY **D 35mm** V ZÁKRATOVÉ DESCE **KD2**
5) SVISLÉ KONSTRUKCE REŽNÉHO ZDIVA BUDOU ZAKONČENY CEMENTOVÝM POTĚREM **C16/20** VE SPÁDU **2,0%**, V **TL. 20 - 40mm**. PŘED BETONÁŽÍ POTĚRU BUDOU OZAZEN KOTEVNÍ PLECH PERGOL **KP2**
6) MONOLITICKÝ BETONOVÝ VĚNEC (BETON **C20/25**) BUDE VYARMOVÁN DLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ČÁSTI STAVEBNĚ KONSTRUIKČNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR:	Městský úřad Doksy náměstí Republiky 193 472 01 Doksy IČO: 00260944	AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. Filip Kňákal provozovna: Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lípa IČO: 845 42 251 tel: +420 608 509 264 e-mail: knakal@projekty-cl.cz	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:	Ing. Filip Kňákal provozovna: Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lípa IČ: 845 42 251 tel: +420 608 509 264 mail: knakal@projekty-cl.cz	
HIP:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:
ING. FILIP KŇÁKAL	ING. FILIP KŇÁKAL	ING. FILIP KŇÁKAL

KRAJ :	LIBERECKÝ		
NÁZEV AKCE:	**NOVOSTAVBA KOLUMBÁRIA V AREÁLU HŘBITOVA DOKSY**	MĚŘÍTKO :	1 : 25
		DATUM :	06/2025
		ČÍSLO ZAKÁZKY :	2505
NÁZEV VÝKRESU	**ŘEZY**	ČÍSLO VÝKRESU	STUPEŇ PD :
		D.1.1.3.h)01	DPrS
		ČÁST : D.1.1.3	PARÉ :