

POZN.: PŘED REALIZACÍ A ZADÁNÍM VŠECH PRVKŮ DO VÝROBY
DODAVATEL OVĚŘÍ SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : ČSJNS Bpv

investor:	
Město Doksy, se sídlem městského úřadu náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy Česká republika	
	datum schválení:.....



Profese:				
D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
projektoval	kreslil	odpovědný projektant	vedoucí projektant	
Ing.arch.ST.KOPECKÝ	Ing.arch.ST.KOPECKÝ	Ing.arch.ST.KOPECKÝ	Ing.arch.ST.KOPECKÝ	
				autorizace

S.Ú.: Doksy	K.Ú.: Doksy	parc.č.: 425	datum: 10/2015	
akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU DOKSY č.p. 183 – PROHLÍDKOVÝ OKRUH – obsah výkresu: VZORNÍK			formát: –	
			stupeň PD: DPS	
			měřítko: –	
			zak.č.: 2015.09.4	
			č.výkresu: 16	č.výtisku:
			část: D.1.1.	

V Z O R N Í K - ZÁMEK DOKSY - PROHLÍDKOVÝ OKRUH

barevné a materiálové vzorky v tomto vzorníku obsažené mají informativní charakter. Přesnou barevnost a strukturu určí před započítím realizace autor projektu a architekt interiéru. Dodavatel je povinen před započítím výroby a prací materiály uvedené v tomto vzorníku předložit pověřenému pracovníkovi Národního památkového ústavu Liberec, autorům projektu a investorovi k odsouhlasení.

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

zn.	Ilustrační foto / schema	Popis	Popis oprav	Poznámka	<u>Pozice</u> [Ks]
		<p>Keramická dlažba osmiboká, základní rozměr 200 x 200 mm s vloženou kostičkou 40 x 40 mm kladená nakoso v místnostech WC a koupelen</p>	<p>Repase původní historické dlažby použitím z míst, kde se v objektu budou podlahy vybourávat a novodobá dlažba v místnostech určených nově pro sociální zařízení</p>		
		<p>Dřevěná masivní prkenná podlaha podest v návaznosti na vřetenové schodiště šířka prkna min. 100 mm, max. 250 mm olejový nátěr odstín dub tmavý podle odstínu schodů.</p>	<p>odstín mořidla je nutno odsouhlasit podle vzorníku vzorků na prkenných vzorcích před zahájením provádění podlah s pracovníkem NPÚ investorem a autorem projektu</p>		



ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

		<p>Obnova dřevěného masivního prkenného schodiště, šířka prkna min. 100 mm, max. 250 mm olejový nátěr odstín dub tmavý podle odstínu podest schodiště.</p>	<p>odstín mořidla je nutno odsouhlasit podle vzorníku vzorků na prkenných vzorcích před zahájením provádění podlah s pracovníkem NPÚ investorem a autorem projektu</p>		
		<p>Dubová masivní parketa rozměru 600 x 600 mm vídeňský kříž</p>	<p>Repase stávajících parket a tvarová a materiálová replika při renovaci parketových podlah</p>		



ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

		<p>Přírodní pískovcová dlažba rozměru 380 x 380 mm síly 40 mm kladená nakoso</p>	<p>Použití v chodbách zámeckých prostor</p>		
		<p>Stěnový obklad sociálního zařízení z obkladaček kladených na vazbu formát 150 x 150 mm</p>	 <p>Detail ukončení keram. obkladu stěn</p>		

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

avan 111		odstín malby je nutno odsouhlasit podle vzorníku maleb vzorků na stěnách před zahájením provádění maleb s pracovníkem NPÚ investorem a autorem projektu			
avan 141		odstín malby je nutno odsouhlasit podle vzorníku maleb vzorků na stěnách před zahájením provádění maleb s pracovníkem NPÚ investorem a autorem projektu			

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

Ozn.	Ilustrační foto / schema	Popis	Popis oprav	Poznámka	<u>Pozice</u> [Ks]
Avan 31		Odstín malby podle rozboru odkrytých historických vrstev	odstín malby je nutno odsouhlasit podle vzorníku maleb vzorků na stěnách před zahájením provádění maleb s pracovníkem NPÚ investorem a autorem projektu		
Avan 114		Odstín malby podle rozboru odkrytých historických vrstev	odstín malby je nutno odsouhlasit podle vzorníku maleb vzorků na stěnách před zahájením provádění maleb s pracovníkem NPÚ investorem a autorem projektu		

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ


avan
148



Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

avan
140



Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ


avan 40



Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

avant
246



Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

avan 16



Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

avan 64



Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

avan 30



Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

avan
119



Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

avan 70



Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu


avan
102




Odstín malby podle rozboru
odkrytých historických vrstev

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

avan 247		Odstín malby podle rozboru odkrytých historických vrstev	odstín malby je nutno odsouhlasit podle vzorníku maleb vzorků na stěnách před zahájením provádění maleb s pracovníkem NPÚ investorem a autorem projektu		
-------------	---	---	---	--	--

Ozn.	Ilustrační foto/schema	Popis	Detail	Poznámka	<u>Pozice</u> [Ks]
dub střední		odstín dub střední je nutno odsouhlasit podle vzorníku mořidel vzorků na dubových vzorkových prknech před zahájením provádění oprav s pracovníkem NPÚ investorem a autorem projektu			

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ



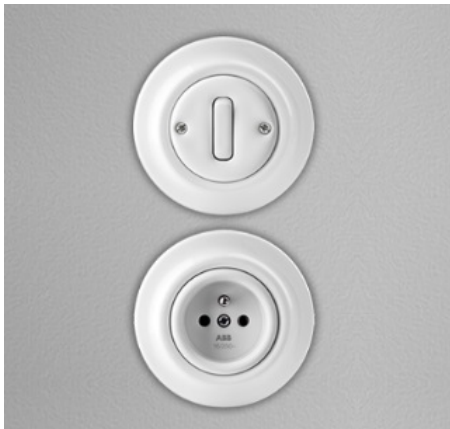

odstín zlacení je nutno
odsouhlasit podle vzorníku před
zahájením provádění oprav s
pracovníkem NPÚ investorem a
autorem projektu



Obnova květinových motivů
malby

odstín malby je nutno odsouhlasit
podle vzorníku maleb vzorků na
stěnách před zahájením provádění
maleb s pracovníkem NPÚ
investorem a autorem projektu

ZÁMEK DOKSY – VZORNÍK BAREV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

Ozn.	Ilustrační foto/schéma	Popis	Popis oprav	Poznámka	<u>Pozice</u> [Ks]
		Porcelánová zásuvka a vypínač pro použití na stěnu	Výběr konkrétního typu koncového prvku je nutno před jeho zabudováním a instalací ve stavbě odsouhlasit s pracovníkem NPÚ, investorem a autorem projektu	Ilustrační foto	
		Dřevěná zásuvka do soklu okolo dřevěné podlahy a obkladu stěn.	Výběr konkrétního typu koncového prvku je nutno před jeho zabudováním a instalací ve stavbě odsouhlasit s pracovníkem NPÚ, investorem a autorem projektu	Ilustrační foto	