



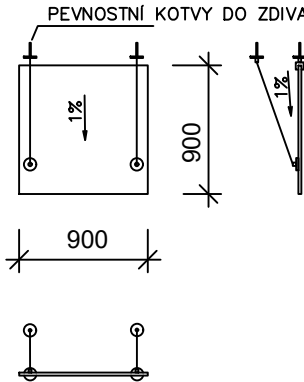


POLOŽ.	NÁKRES	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET
<div>OK1</div>	<div>855/780</div> <div></div>	<div>ATYPICKÉ OKNO PLASTOVÉ</div> <div>VENKOVNÍ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ OKNO</div> <div>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOUSKLEM Ug 1,0W/m2K VZOR FÓLIE ORNAMENTU NEPRŮHLEDNOSTI – BUDE URČEN ZE VZORNÍKU KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA VÝROBKU Uw=1,51W/m2k OPATŘENO ODNÍMATELNOU SÍTKOU PROTI HMYZU Z VENKOVNÍ STRANY OPATŘENO RUČNĚ OVLÁDANÝM PÁKOVÝM OVLADAČEM VNITŘNÍ PARAPET TVOŘEN KERAMICKÝM OBKLADEM SHODNÉHO MATERIÁLU, JAKO NA STĚNÁCH VENKOVNÍ PŘÍDAVNÁ DŘEVĚNÁ ŠPALETA SÍLY 25mm VČ. NADPRAŽÍ</div> <div>BAREVNÉ PROVEDENÍ:</div> <div><div>- VNITŘNÍ STRANA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ ZÁKLADNÍ</div><div>- VENKOVNÍ STRANA VZOR IMITACE DŘEVA DUB STŘEDNÍ</div></div>	<div>1.NP</div> <div>POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOULHLASIT DETAILY, BAREVNOST A POUŽITÉ MATERIÁLY VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>	<div>6 KS</div>
<div>OK2</div>	<div>855/600</div> <div></div>	<div>ATYPICKÉ OKNO PLASTOVÉ</div> <div>VENKOVNÍ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ OKNO</div> <div>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOUSKLEM Ug 1,0W/m2K VZOR FÓLIE ORNAMENTU NEPRŮHLEDNOSTI – BUDE URČEN ZE VZORNÍKU KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA VÝROBKU Uw=1,51W/m2k OPATŘENO ODNÍMATELNOU SÍTKOU PROTI HMYZU Z VENKOVNÍ STRANY OPATŘENO RUČNĚ OVLÁDANÝM PÁKOVÝM OVLADAČEM OPATŘENO VENKOVNÍ OCELOVOU BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽÍ VIZ ZÁM. VÝROBEK (Z x) VNITŘNÍ PARAPET TVOŘEN KERAMICKÝM OBKLADEM SHODNÉHO MATERIÁLU, JAKO NA STĚNÁCH VENKOVNÍ PŘÍDAVNÁ DŘEVĚNÁ ŠPALETA SÍLY 25mm VČ. NADPRAŽÍ</div> <div>BAREVNÉ PROVEDENÍ:</div> <div><div>- VNITŘNÍ STRANA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ ZÁKLADNÍ</div><div>- VENKOVNÍ STRANA VZOR IMITACE DŘEVA DUB STŘEDNÍ</div></div>	<div>1.NP</div> <div>POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOULHLASIT DETAILY, BAREVNOST A POUŽITÉ MATERIÁLY VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>	<div>2 KS</div>
<div>OK3</div>	<div>550/780</div> <div></div>	<div>ATYPICKÉ OKNO PLASTOVÉ</div> <div>VENKOVNÍ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ OKNO</div> <div>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOUSKLEM Ug 1,0W/m2K VZOR FÓLIE ORNAMENTU NEPRŮHLEDNOSTI – BUDE URČEN ZE VZORNÍKU KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA VÝROBKU Uw=1,51W/m2k OPATŘENO ODNÍMATELNOU SÍTKOU PROTI HMYZU Z VENKOVNÍ STRANY OPATŘENO RUČNĚ OVLÁDANÝM PÁKOVÝM OVLADAČEM</div> <div>VNITŘNÍ PARAPET TVOŘEN KERAMICKÝM OBKLADEM SHODNÉHO MATERIÁLU, JAKO NA STĚNÁCH VENKOVNÍ PŘÍDAVNÁ DŘEVĚNÁ ŠPALETA SÍLY 25mm VČ. NADPRAŽÍ</div> <div>BAREVNÉ PROVEDENÍ:</div> <div><div>- VNITŘNÍ STRANA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ ZÁKLADNÍ</div><div>- VENKOVNÍ STRANA VZOR IMITACE DŘEVA DUB STŘEDNÍ</div></div>	<div>1.NP</div> <div>POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOULHLASIT DETAILY, BAREVNOST A POUŽITÉ MATERIÁLY VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>	<div>1 KS</div>
<div>OK4</div>	<div>810/680</div> <div></div>	<div>ATYPICKÉ OKNO PLASTOVÉ</div> <div>VENKOVNÍ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ OKNO</div> <div>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOUSKLEM Ug 1,0W/m2K VZOR FÓLIE ORNAMENTU NEPRŮHLEDNOSTI – BUDE URČEN ZE VZORNÍKU KOEFIČIENT PROSTUPU TEPLA VÝROBKU Uw=1,51W/m2k OPATŘENO ODNÍMATELNOU SÍTKOU PROTI HMYZU Z VENKOVNÍ STRANY OPATŘENO DÁLKOVĚ ELEKTRICKÝ OVLÁDANÝM OTEVÍRAČEM NAPOJENÝM NA PROSTOROVÉ ČIDLO VLHKOSTI (ČIDLO VIZ DODÁVKA ELEKTRO ČÁST)</div> <div>VNITŘNÍ PARAPET TVOŘEN PVC EXTRADUR PROFILEM SE ZAOBLENOU PODÉLNOU HRANOU A UKONČOVACÍMI ČELY OSAŽENO VE VNITŘNÍ I VENKOVNÍ ŠTUKOVÉ OMITKOVÉ ŠPALETĚ</div> <div>BAREVNÉ PROVEDENÍ:</div> <div><div>- VNITŘNÍ STRANA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ ZÁKLADNÍ</div><div>- VENKOVNÍ STRANA RÁMU I KŘÍDLA VZOR IMITACE DŘEVA DUB STŘEDNÍ</div><div>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA BÍLÁ ZÁKLADNÍ</div></div>	<div>SVĚTLÍK</div> <div>POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOULHLASIT DETAILY, BAREVNOST A POUŽITÉ MATERIÁLY VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>	<div>10 KS</div>
<div>OK5</div>	<div>900/900</div> <div></div>	<div>SKLENĚNÁ STŘÍŠKA NAD VSTUP</div> <div>VENKOVNÍ HLADKÁ SKLENĚNÁ STŘÍŠKA Z LEPENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA ČÍREHO ROZMĚRU 900/900 mm 2 ks NEREZOVÉ KOTVY A 2 ks TÁHLA PRO ZATEPLOVACÍ PLÁŠTĚ SYSTÉMOVÝ VÝROBEK S ATESTEM STABILITY A BEZPEČNOSTI SPÁD STŘÍŠKY 1% K OBVODOVÉ HRANĚ</div> <div>POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOULHLASIT DETAILY, BAREVNOST A POUŽITÉ MATERIÁLY VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>		<div>2 KS</div>