



Detail K4

Schema opravy napadených vazných trámů

ŘEZ VAZNÝM TRÁMEM

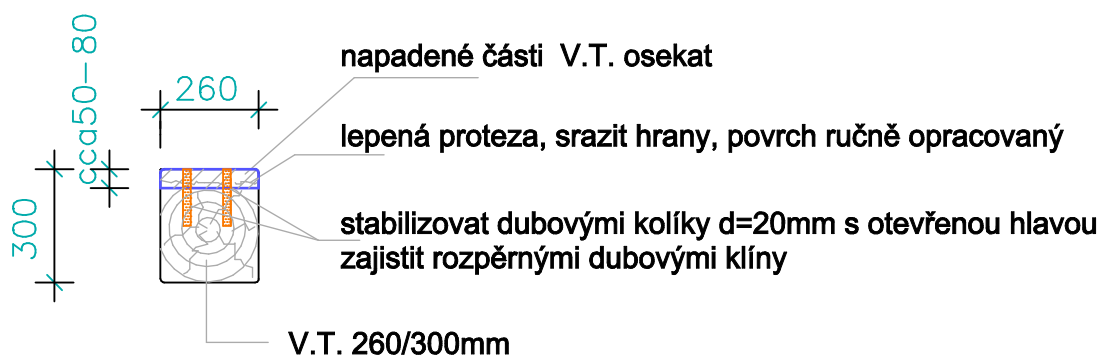

PŮDORYS

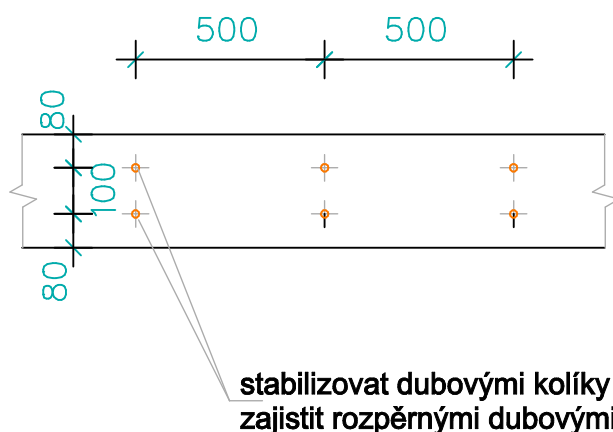

POZNÁMKA

K lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva ve smyku a v příčném tahu. Lepidlo musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti do 15% při teplotě nad 16 st.C.
Správa musí být kontaktní

Stabilizaci dubovými kolíky lze nahradit stavebními vruty, v případě tohoto řešení bude upřesněna jejich dimenze na základě podkladů zvoleného výrobce!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.Bartošová	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy			FORMÁT	1 A4
AKCE : Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku Doksy JIŽNÍ KŘÍDLO			DATUM	09/2017
			ÚČEL	DPS
			ČÍS.ZAK.	5024/17
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Detail K4, oprava povrchového napadení V.T.			1 : 20	D.1.1.b.10.